


MAX。

給気ファン用 PM2.5対策フィルター



※このフィルターはPM2.5対策フィルターです。
従来品(高性能フィルター)からお取替えの場合は、給気風量が低下する為に、ドアの開閉が重くなったり、風切音がするなどの現象が生じる場合があります。

商品名

取扱説明書

VQ104SHG (3マイイリ)

※対象機種

VF-Q08E1Gシリーズ

- ・VF-Q08E1GL-F1
- ・VF-Q08E1G
- ・VF-Q08E1G/B
- ・VF-Q08E1GL
- ・VF-Q08E1GL/B
- ・VF-Q08E1A
- ・VF-Q08E1A/B

VF-Q08E1シリーズ

- ・VF-Q08E1
- ・VF-Q08E1/B
- ・AQ-Q08E1GL

安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ご使用前に、この事項を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この項に示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ここでの『人』とは、使用者のみでなく、ご家族、来客者および購入者から機器を譲渡された人も含みます。

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

**警告**

人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

**注意**

人が軽傷を負う可能性、及び物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。

**一般 禁止****必ず行うこと****警告**


ブレーカーを切る

交換作業、お手入れは分電盤のブレーカーを切ってから行う(ぬれた手で入/切しない)
感電のおそれがあります。

**注意**

使用禁止

フィルターをはずしたまま
運転をしない
故障のおそれがあります。




必ず守る

PM2.5対策フィルターは消耗品です
フィルター交換の目安は約2年(使用環境・使用条件により異なります) ただし、ひどく汚れが目立つ場合は交換する
定期的に交換しないとシステム性能が低下するおそれがあります。



禁 止

掃除機や水洗い、その他
の方法でお手入れしない
破損や機能低下の
おそれがあります。



必ず守る

交換作業は機械が確実に停止してから行う
すべらないよう足元に注意し、手は手袋など
で保護して行う(すべりやすいスリッパなど
をはいた状態での作業や、不安定な台での
作業は、危険なので行わない)
けがをするおそれがあります。

停止後、
交換作業！



お手入れ(月1回程度)

表面に虫や埃がある場合には、逆さまにして落とすか、
やわらかいブラシ等で表面を撫でるように落としてください。

交換手順




警告

交換作業は分電盤のブレーカーを切ってから行う(ぬれた手で入/切しない) 感電のおそれがあります。

- ① フロントパネル下部の突起を押し、下部を引上げるようにフロントパネルを外します。


VF-Q08E1G シリーズ

引上げる



VF-Q08E1 シリーズ

引上げる

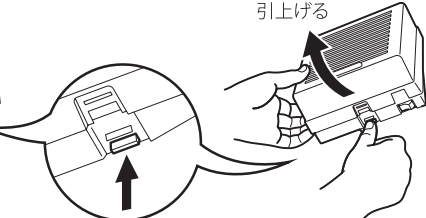


- ② フィルター押さえを曲げながら外し、フロントパネル内部から使用していたフィルターを取外してください。

フィルターにほこりや虫が付いている場合があります。


部屋に落ちない様、下に新聞紙等でうけ、ゆっくり外してください。

VF-Q08E1G シリーズ

フロントパネル




使用していた
フィルター※




フィルター
押さえ

VF-Q08E1 シリーズ



使用していた
フィルター※



フィルター
押さえ

フロントパネル



注意


フィルター押さえを極端に
曲げないでください。
破損のおそれがあります。

※イラスト：従来品（不織布フィルター）（別売品）

- ③ 新しいPM2.5対策フィルターを取付けます。
PM2.5対策フィルターは取付ける向きがあります。


図のように矢印をフィルター押さえ側に向けて入れてください。

フロントパネルに新しいPM2.5対策フィルターを入れ、フィルター押さえを曲げながらはめこみ、固定してください。

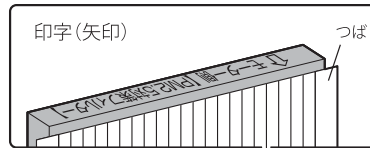


印字(矢印)


つば



フロントパネル



PM2.5 対策フィルター




固定部(左右2か所)

※つばをひらいた状態のまま
設置してください。


※イラスト：
VF-Q08E1G/GL

- ④ フロントパネルの上部を本体上部に引っ掛け、下部を押してはめ込んでください。



フロントパネル

本体



※イラスト：
VF-Q08E1G/GL

- ⑤ 使用開始日を記入し、次回の交換時期の参考にしてください。
(交換の目安は約2年です。ただし、使用環境・使用条件により異なります。)

PM2.5対策フィルター
使用開始日

年 月 日 使用開始