

自然給気口を お使いの方に・・・

MAX

いつもきれいな空気ですこやかな生活を・・・



VGP100SF
VGP100SF-F1
SGP100SF



SGP150SF




フィルターは消耗品です。定期的な交換をおすすめします。

- システムの性能を長く保つためにフィルターのお手入れは必ず定期的に（1ヶ月1回程度）行ってください。
- 必ず手袋を着用し、足元に注意して、怪我などしないよう十分に気をつけて作業をしてください。

お手入れのしかた

① パネルを取り外してください

- パネルのつまみを指で引き上げて、取り外してください。
- パネルを落とさないよう注意してください。

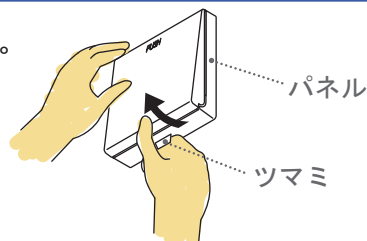



② 本体からフィルターを取り外してください

- フィルターにホコリや虫がついている場合があります。落ちないように本体からそと外してください。または下に新聞紙等で受けてください。

PM2.5 対策フィルターの場合

不織布フィルターの場合

- フィルター上部のリボンを手前に引いて、取り外してください。

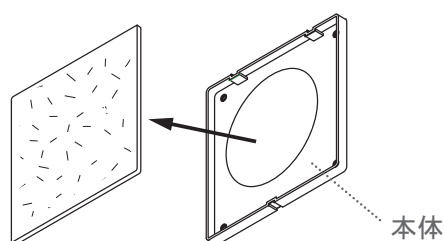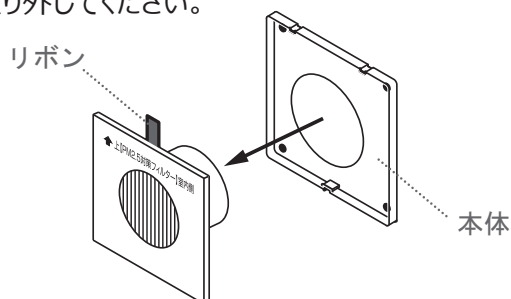

③ 本体・パネル・フィルターを清掃してください

- 本体・パネルの汚れは中性洗剤に浸した布を絞って拭き取ってください。その後、固く絞った布で水拭きし、洗剤が残らないようにしてください。
- VGP100SF・VGP100SF-F1・SGP100SF は、PM2.5 対策フィルター・不織布フィルターのいずれかをご使用いただけます。

※各フィルターのお手入れについては裏面をご覧ください。

③ 本体・パネル・フィルターを清掃してください（続き）

PM2.5 対策フィルターの場合

- フィルターを逆さまにしてホコリや虫を落とすか、柔らかいブラシなどで表面をなでるようにして、汚れを落としてください。



- 掃除機や水洗いによるお手入れは、フィルターの破損や機能低下の恐れがあるので、行わないでください。
- フィルターの交換の目安は2年です。（使用環境・使用条件により異なります。）ひどく汚れが目立つ場合には、その時点で交換してください。

不織布フィルターの場合

- 掃除機でホコリや虫を吸い取ってください。
- 汚れがひどい場合は、水またはぬるま湯に中性洗剤を溶かして押し洗いをし、よく乾かしてください。（自然乾燥）




- 熱湯での洗浄、もみ洗い、絞り洗いは、フィルターの破損や機能低下の恐れがあるので、行わないでください。
- 乾かす際は直射日光に当てたり、火に近づけたりしないでください。



④ フィルターを取り付けてください


PM2.5 対策フィルターの場合

- 取り付け方向があります。フィルターの印字を参考に図のように取り付けてください。

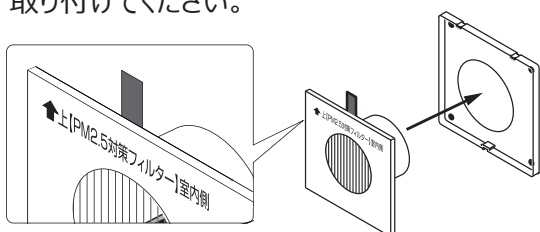


不織布フィルターの場合

- 本体にフィルターを取り付けてください。



⑤ フロントパネルを取り付けてください

- パネル上部を本体上部を引っ掛け、下部を押してはめ込んでください。

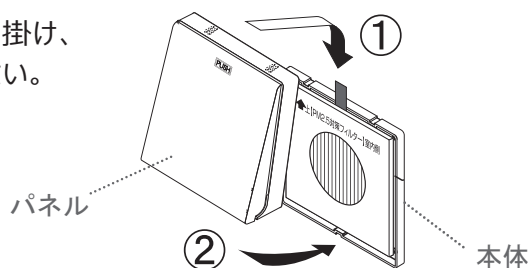

交換用フィルター



	名称	品番	商品名	入数	交換の目安	希望小売価格
①	PM2.5 対策フィルタ	JK90040	VGP105HG(3マイイ)	3枚	約2年 ※	¥9,000+ 税
②	不織布フィルタ	JD90917	ゼンキウキ100フィルタ-7マイ	7枚	押し洗い回数5・6回 ※	¥3,000+ 税
③	不織布フィルタ	JD90902	ゼンキウキコウフィルタ-3マイ	大判3枚 カット可能枚数 Φ100サイズ:12枚 Φ150サイズ:9枚	押し洗い回数5・6回 ※	¥3,000+ 税

※使用環境・使用条件により異なります。