

自然給気口を お使いの方に・・・

MAX

いつもきれいな空気で
すこやかな生活を・・・



VGP100SF
VGP100SF-F1
SGP100SF



SGP150SF




フィルターは消耗品です。定期的な交換をおすすめします。

- システムの性能を長く保つためにフィルターのお手入れは必ず定期的に(1ヶ月1回程度)行ってください。
- 必ず手袋を着用し、足元に注意して、怪我などしないよう十分に気をつけて作業をしてください。

お手入れのしかた

① パネルを取り外してください

- パネルのつまみを指で引き上げて、取り外してください。
- パネルを落とさないよう注意してください。

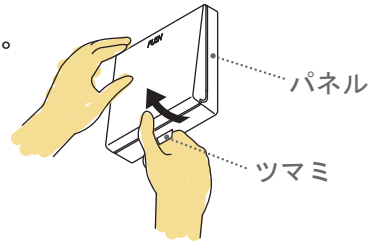



② 本体からフィルターを取り外してください

- フィルターにホコリや虫がついている場合があります。落ちないように本体からそと外してください。または下に新聞紙等で受けてください。

PM2.5 対策フィルターの場合

不織布フィルターの場合

- フィルター上部のリボンを手前に引いて、取り外してください。

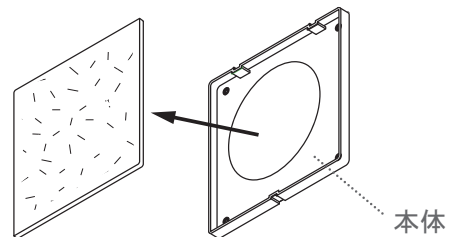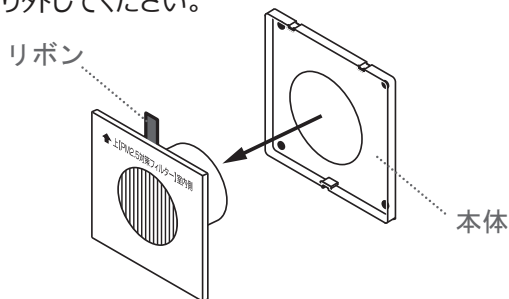

③ 本体・パネル・フィルターを清掃してください

- 本体・パネルの汚れは中性洗剤に浸した布を絞って拭き取ってください。その後、固く絞った布で水拭きし、洗剤が残らないようにしてください。
- VGP100SF・VGP100SF-F1・SGP100SF は、PM2.5 対策フィルター・不織布フィルターのいずれかをご使用いただけます。

※各フィルターのお手入れについては裏面をご覧ください。

③ 本体・パネル・フィルターを清掃してください（続き）

PM2.5 対策フィルターの場合

- フィルターを逆さまにしてホコリや虫を落とすか、柔らかいブラシなどで表面をなでるようにして、汚れを落としてください。



- 掃除機や水洗いによるお手入れは、フィルターの破損や機能低下の恐れがあるので、行わないでください。
- フィルターの交換の目安は2年です。（使用環境・使用条件により異なります。）ひどく汚れが目立つ場合には、その時点で交換してください。

不織布フィルターの場合

- 掃除機でホコリや虫を吸い取ってください。
- 汚れがひどい場合は、水またはぬるま湯に中性洗剤を溶かして押し洗いをし、よく乾かしてください。（自然乾燥）




- 熱湯での洗浄、もみ洗い、絞り洗いは、フィルターの破損や機能低下の恐れがあるので、行わないでください。
- 乾かす際は直射日光に当てたり、火に近づけたりしないでください。



④ フィルターを取り付けてください


PM2.5 対策フィルターの場合

- 取り付け方向があります。フィルターの印字を参考に図のように取り付けてください。

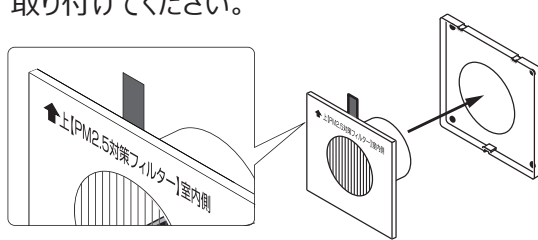


不織布フィルターの場合

- 本体にフィルターを取り付けてください。



⑤ フロントパネルを取り付けてください

- パネル上部を本体上部を引っ掛け、下部を押してはめ込んでください。

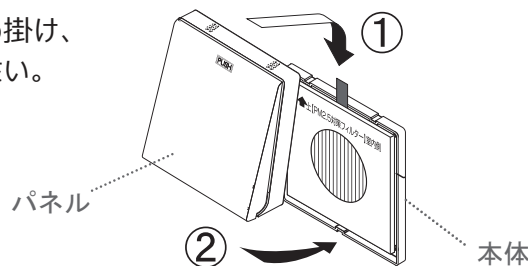

交換用フィルター



| | 名称 | 品番 | 商品名 | 入数 | 交換の目安 | 希望小売価格 |
|---|--------------|---------|-------------------|--|-------------|----------------------|
| ① | PM2.5 対策フィルタ | JK90040 | VGP105HG(3マイイリ) | 3 枚 | 約 2 年※ | 9,000 円 (税込 9,900 円) |
| ② | 不織布フィルタ | JD90917 | シゼンキウキ100フィルタ-7マイ | 7 枚 | 押し洗い 5・6 回※ | 3,000 円 (税込 3,300 円) |
| ③ | 不織布フィルタ | JD90902 | シゼンキウキコウフィルタ-3マイ | 大判 3 枚 カット可能枚数 Φ100サイズ: 12 枚 Φ150サイズ: 9 枚 | 押し洗い 5・6 回※ | 3,000 円 (税込 3,300 円) |

※使用環境・使用条件により異なります。