




VGK100SBF・VGK150SBF・VGK150SBDF

- フィルターのお手入れは定期的に必ず行ってください。
 - 足元に注意し、手は手袋などで保護してください。
 - 取り外した部品の取り付けは確実に行ってください。
- ※詳細は取扱説明書にてご確認ください。

※イラストはVGK150SBDFです。

1. フロントグリルを取り外してください


- フロントグリルの左右のボタンを押しながら、手前に引いて取り外してください。または下に新聞紙等で受けてください。

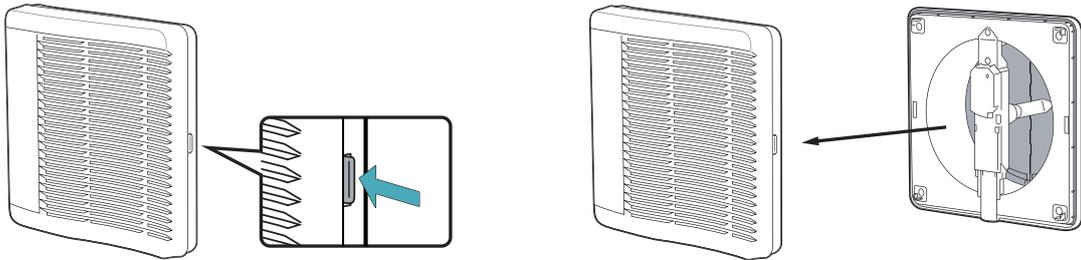

*フロントグリルを落とさないように注意してください。

2. フロントグリル内のフィルターを取り外してください


- フィルターにホコリや虫がついている場合があります。落ちないように本体からそっと外してください。

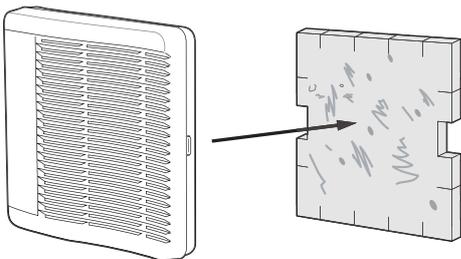

3. 本体グリル・フロントグリル・フィルターを清掃してください


●本体グリル・フロントグリル

付着しているホコリを掃除機で吸い取ってください。
 汚れがひどい場合は、中性洗剤を溶かした水に浸しかたく絞った布で拭き取り、その後洗剤がのこらないようよく拭き取ってください。

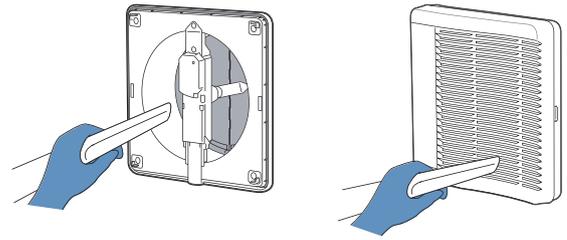


●フィルター

付着しているホコリを掃除機で吸い取ってください。
 汚れがひどい場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯か水で押し洗いをし、その後、洗剤をよく洗い落してください。
 よく乾かしてから取り付けてください。
 ただし直射日光に当てたり、火にあぶって乾かさしないでください。フィルターが変形、変色等する恐れがあります。

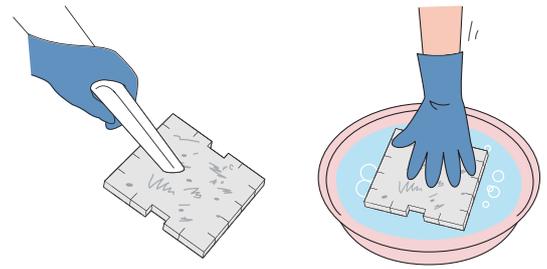


4. フィルター・フロントグリルを取り付けてください

●よく乾かしたフィルターをフロントグリルに取り付けてください。
 その際、フィルターの切り込みとフロントグリルのリブ位置を合わせてください。

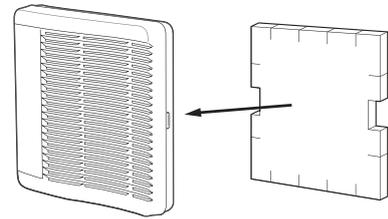

●フロントグリルを本体グリルに取り付けてください。

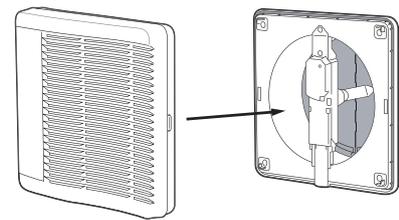

交換用フィルター

*フィルターは消耗品です。定期的な交換をおすすめします。



マックス公式通販サイト
 住環境店舗MAX

フィルターのご注文は
 こちらから→→→→→



	品番	商品名	入数	交換の目安*
①	JD90944	SBF100 フィルター 7 マイ	7 枚	押し洗い 5 ~ 6 回
②	JD90945	SBF150 フィルター 3 マイ	3 枚	押し洗い 5 ~ 6 回

*使用環境・使用条件により異なります。【2025.06 現在】